XREVERX®

Ermetika®
DESIGN PASSAGES

SKRIVENE 3 SPOJNICE U CIJENI

REVERZIBILNA KRILNA VRATA U RAVNINI ZIDA



PROSPEKT
FILOMURO
VRATA

arban
cucina + mobili

Arban, Solinska 56, 21000 Split | 098 602 814 | prodaja@arban.hr | www.arban.hr



xREVERx

xREVERx su reverzibilna krilna vrata u ravnini zida koja u jednom rješenju spajaju svestranost i izuzetan izgled. Sustav se sastoji od dovratnika i vratnog krila, a izvedba u ravnini zida omogućuje potpuno prilagođavanje dovratnika potrebama gradnje. Smjer otvaranja može se promijeniti (na guranje ili na povlačenje), a okretanjem dovratnika prelazi se s lijevog na desno otvaranje. Vrata su dostupna samo u standardnim dimenzijama i mogu se ugraditi i u žbukane zidove i u zidove od gipskartonskih ploča. Budući da nema vidljivog dovratnika ni obloga, sustav nudi najveću slobodu u odabiru završne obrade zida.

Bez vidljivog dovratnika, bez obloga, potpuno svestrano

REVERZIBILNA

Sustav reverzibilnih krilnih vrata u ravnini zida

Dovratnik



Vratno krilo



25 dB

Dostupno s provrtima ili bez provrta na licu vratnog krila (opcija)

Brava je smještena točno na sredini vratnog krila.

Komplet uključuje 3 skrivene spojnice u satiniranoj kromiranoj izvedbi.

1 PROIZVOD SVE U JEDNOM


Dovratnik + vratno krilo + okov u jednoj kutiji




2 VODIČ KROZ SMJEROVE OTVARANJA



3 KAKO ODREDITI SMJER OTVARANJA?

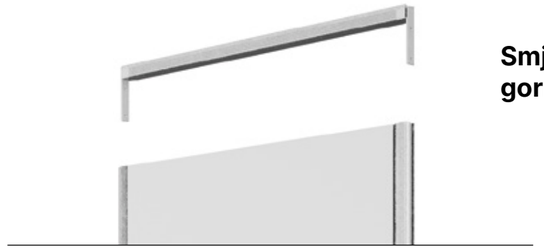

Smjer otvaranja odredite pomoću gornje prečke dovratnika.

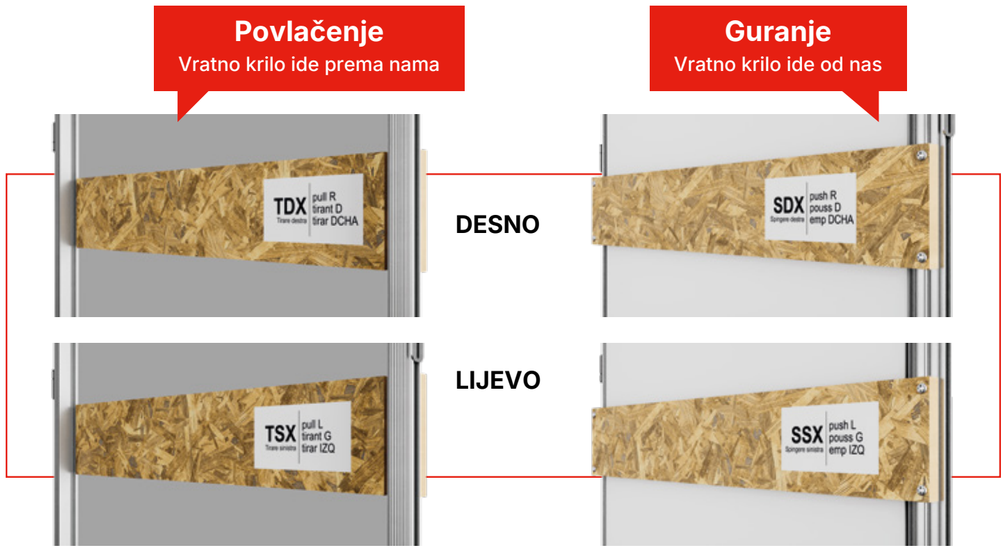

Oznake na odstojnicima odmah pokazuju u kojem smjeru ugrađujete xREVERx dovratnik.

4 SMJER OTVARANJA


DESNO vs. LIJEVO

Okrenite dovratnik kako biste prešli s desnog na lijevo otvaranje.




GURANJE VS. POVLAČENJE

Okrenite dovratnik oko okomite osi kako biste prešli s guranja na povlačenje.

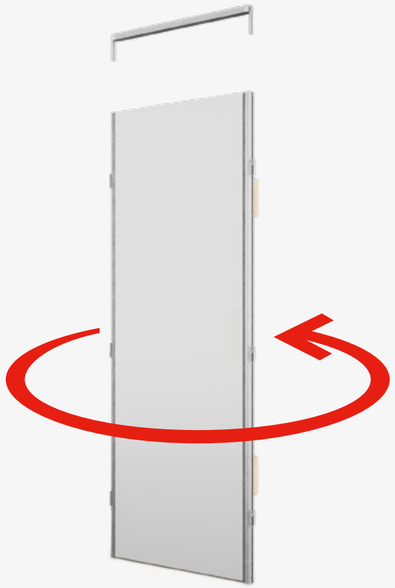

5 UGRADNJA


Postavite dovratnik kao na primjeru, ovisno o odabranom smjeru otvaranja.

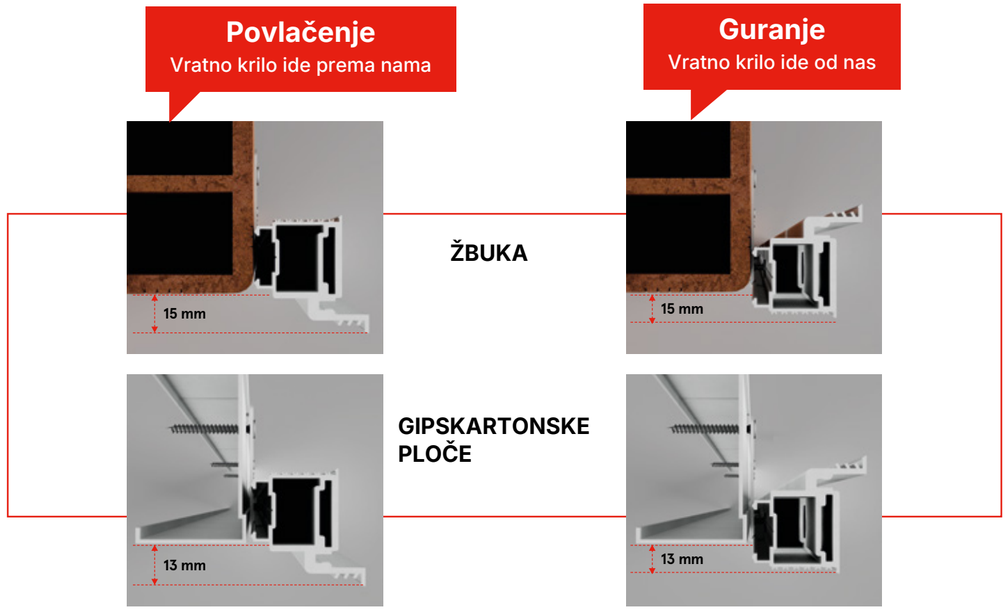

6 ZAVRŠNA OBRADA

UGRADNJA NA ŽBUKU


Prije nanošenja žbuke ugradite mrežicu od staklenih vlakana.



MREŽICA OD STAKLENIH VLAKANA
(nije uključeno)

UGRADNJA NA ŽBUKU I GIPSKARTONSKE PLOČE

Prije gletanja nalijepite samoljepljivu traku za prekrivanje spojeva.





TRAKA ZA PREKRIVANJE SPOJEVA
(nije uključeno)

xREVERx


ŠIFRA ARTIKLA: **XRS**

ŽBUKA

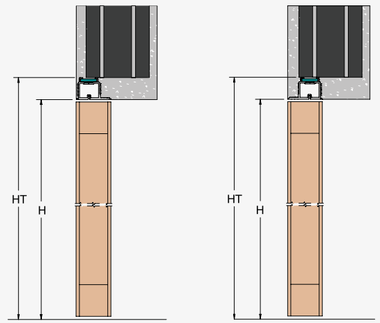


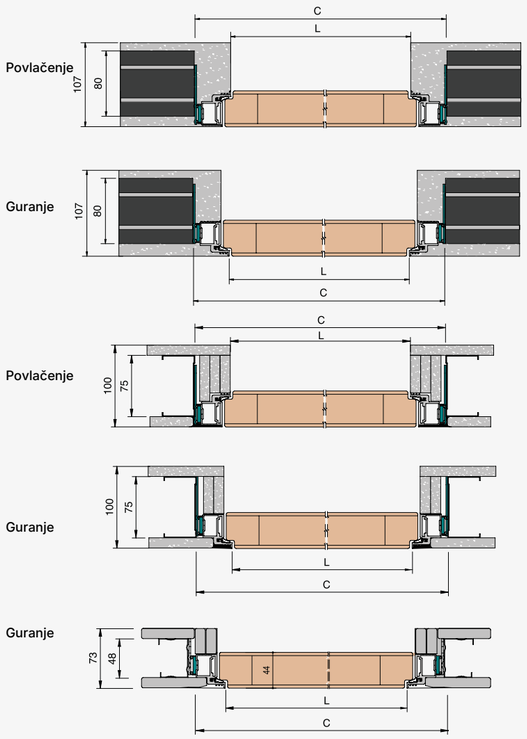


GIPSKARTON

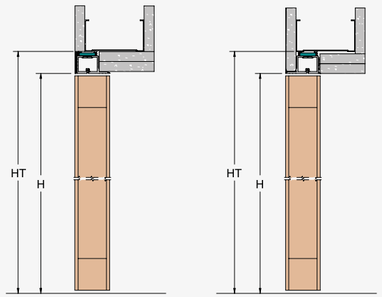

SVJETLI PROLAZ L x H	MJERA VRATNOG KRILA	STOLARSKA MJERA
600 x 1970/2030/2100*	613 x 1964/2024/2103	690 x 2000/2060/2140
700 x 1970/2030/2100*	713 x 1964/2024/2103	790 x 2000/2060/2140
800 x 1970/2030/2100*	813 x 1964/2024/2103	890 x 2000/2060/2140
900 x 1970/2030/2100*	913 x 1964/2024/2103	990 x 2000/2060/2140



KUT OTVARANJA VRATNOG KRILA



IZVEDIVE MJERE

ŠIRINA (L)
L od 600 do 900 mm


VISINA (H)
H 1970/2100/2030 mm

IZRAČUN STOLARSKE MJERE

ŠIRINA (L)
L + 90 mm

VISINA (H)
H + 30 mm
*(za H=2100 HT=+40)


xREVERx



1. Saćasta jezgra za optimalan omjer lakoće i zvučne izolacije do 25 dB.
2. Ploče vlaknatice visoke gustoće (HDF) debljine 4 mm daju glatke i kompaktne površine te osiguravaju čvrstoću i dugotrajnost.

Mogu se bojati: vratno krilo je spremno za lakiranje ili oblaganje tapetom.


xREVERx Decor B011



1. Saćasta jezgra za optimalan omjer lakoće i zvučne izolacije do 25 dB.
2. Ploče vlaknatice visoke gustoće (HDF) debljine 4 mm, glatke i izdržljive površine. Vodoodbojna završna obrada za veću trajnost.

Bijeli dekor B011 mat: vratno krilo je predobrađeno i spremno za uporabu bez dodatne obrade.

xREVERx Solid Core



1. Puna jezgra od iverice za vrhunsko smanjenje buke.
2. Ploče vlaknatice visoke gustoće (HDF) debljine 4 mm, glatke i izdržljive površine. Vodoodbojna završna obrada za veću trajnost.

Mogu se bojati: vratno krilo je spremno za lakiranje ili oblaganje tapetom.

SADRŽAJ KOMPLETA

3 skrivene spojnice, satinirani krom

Klasična brava s reverzibilnim jezičcem

PROIZVOĐAČ

Ermetika s.r.l.
Via Trani 126, 76121 Barletta, Italija
www.ermetika.com



arban
cucina + mobili

Arban
Solinska 56
21000 Split

T. 098 602 814

prodaja@arban.hr
www.arban.hr